

NOTICE DE CALIBRAGE DE LA SONDÉ pH

Faire le calibrage de la sonde pH en 10 étapes

Quand?

1x / 2 mois



Avant de commencer, il vous faut...



Solution pH 7,5

Rouleau de Téflon



Alcool à 90°



2 Récipients

Phase préparatoire:

Versez de l'alcool à 90° dans le fond d'un récipient.

Rincez avec un peu de solution pH 7,5 SENSOR dans le 2ème récipient et jetez la solution.

Remplissez le à nouveau de solution pH 7,5 SENSOR pour permettre l'immersion de la sonde.

1

Eteignez la filtration (1)



1

Fermez la vanne rouge avant la pompe (vanne rouge en position perpendiculaire au tuyau) (2).



2

Appuyez sur le poignée de la tête de filtre sur la position "Filter" (3) afin de vider l'eau contenu dans le boîtier transparent.

3

Retirez la protection bleue de la sonde (4) et déconnecter le câble de la sonde (5).



4

Dévissez lentement à la main la sonde pH de son porte sonde (6) et enlever le téflon usagé autour de la sonde (7).

Attention, ne pas toucher ni essuyer le bulbe de verre situé à l'extrémité de la sonde. Cette partie est très fragile! (8)



fragile

NOTICE DE CALIBRAGE DE LA SONDE pH

5 Trempez la sonde environ 3 minutes délicatement dans le récipient d'alcool à 90° (9).

Rincez ensuite le bout de la sonde à l'eau claire (10). Secouez lentement pour l'égoutage.



6

Rebranchez le câble à la sonde (11). Trempez la sonde pH dans le récipient de solution pH 7,5 SENSOR préparée en amont (12).

Laissez la sonde pH immergée dans la solution pH 7,5 SENSOR pendant environ 1 minute de manière à avoir une mesure fiable.

7


A partir de l'affichage par défaut de l'écran LCD (13), appuyez sur "Menu" Utilisez les touches Haut/Bas pour se positionner sur "CALIB PH" puis appuyer sur "Select" (14). Utilisez les touches Haut/Bas pour se positionner sur "CALIBRAGE PH" (15) puis appuyer sur "Select". Observez la valeur mesurée du pH : elle indiquera la valeur actuelle du pH de la piscine (16). Le calibrage doit se faire avec la sonde dans la solution bleue. Appuyez sur "Select", le calibrage se fait automatiquement.

Remarque : Si la sonde n'indique pas la valeur pH =7,5, la sonde est peut être sale. Reprenez la phase préparatoire des récipients ainsi que les étapes 5 à 11.


En cas de nouvel échec, contactez notre service client au **46 42 42**. Votre sonde est peut être endommagée.

Appuyez 2x sur le bouton "Menu" (17) pour revenir à l'écran principal (18).


13

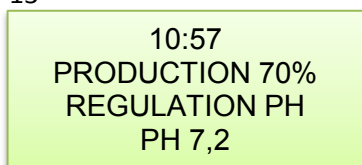


14

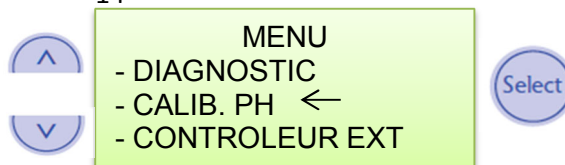


15

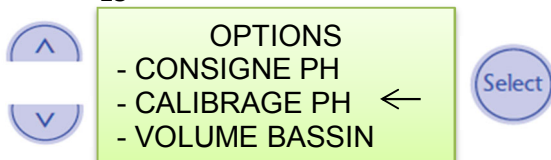


16

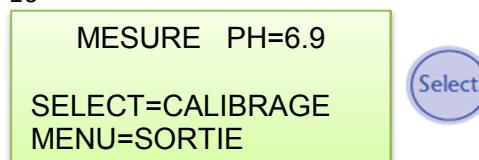

17

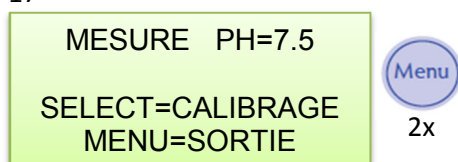


18

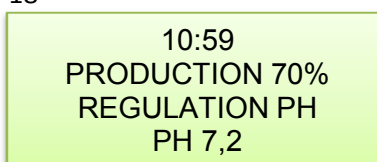

NOTICE DE CALIBRAGE DE LA SONDÉ pH

8

Déconnectez le câble de la sonde (19).
Le calibrage est maintenant terminé.
Remettez du téflon autour de la sonde (20).

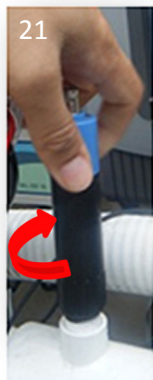

Revissez la sonde délicatement (ne pas forcer !) dans son porte sonde (21).
Rebranchez la câble et sa protection bleue sur la sonde (22 - 23).

9

10

Ouvrez la vanne rouge avant la pompe (24).

Relancez la filtration (25) et vérifiez si tout fonctionne.



En cas de difficultés, n'hésitez pas à faire appel à notre service entretien, nettoyage, SAV.

PAITA : 46 42 42

KONE : 47 51 51

azur@azurpaita.nc

Ouvert en continu 6 jours / 7, de 8h à 18h



Conseils:

Pensez à faire vérifier gratuitement l'eau de votre piscine dans notre magasin.

Attention : Notice simplifiée réalisée par la Société Azur Piscines, ne peut se substituer à la lecture de la notice d'utilisation du constructeur ou toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation du produit vous sont communiquées.

Notice sur notre site internet www.azurpaita.nc ou sur demande auprès de notre magasin (tel : 46 42 42).