


1. Description de la face avant

1/3

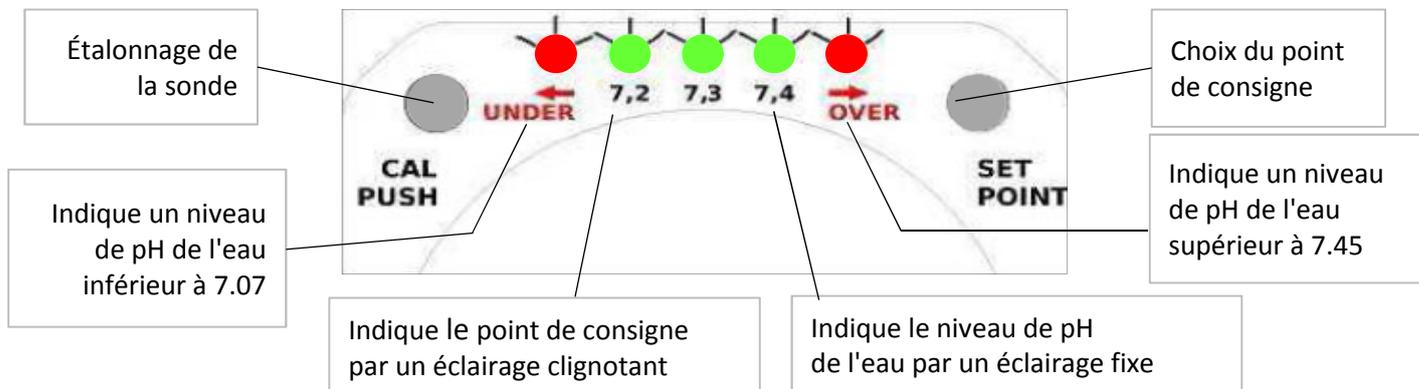

Conseil Pratique

YouTube

Tutoriel N°

19

2. Etalonnage de la sonde

Étapes	Actions	Photo
0	Éléments nécessaires pour l'étalonnage de la sonde : - La solution tampon pH7 (flacon avec le liquide vert ou en unidose).	
1	Eteindre la filtration	
2	Dévisser et retirer délicatement la sonde de son support.	
3	Verser de la solution pH7 dans un récipient Immerger la sonde dans le liquide vert (pH7) Remuer légèrement 2 à 3 secondes Laisser la sonde dans le flacon sans toucher la sonde ni son câble	
4	Mettez la poignée du filtre à sable sur la position WASTE Attention: assurez vous d'avoir assez d'eau dans la piscine. Ne tardez pas trop...(max 3 minutes) cette opération vide doucement la piscine.	
5	Allumer la filtration en appuyant sur On/Off	
6	Presser la touche de gauche marquée CAL pendant 3 secondes jusqu'à l'allumage clignotant de toutes les LED <i>Astuce: aidez vous d'un stylo pour enfoncer le bouton</i>	

2. Etalonnage de la sonde (suite)

2/3

Etapes	Actions	Photo
7	L'étalonnage est terminé, après 1 minute environ, lorsque l'ensemble des LED arrête de clignoter. Seule reste éclairée la LED verte indiquant de manière clignotante la valeur du pH désirée et une LED rouge (hors limite) ou verte fixe indiquant le niveau du pH lu par la sonde.	
8	Si à la fin de cette opération, les 2 LED rouges UNDER et OVER continuent de clignoter, il faut répéter l'opération une 2ème fois.	
9	Eteindre la filtration et remettre la poignée du filtre à sable sur FILTER	
10	Rentrer et revisser délicatement la sonde dans son support.	
11	Allumer la filtration	
Astuce	Ne jamais forcer le serrage des pièces pour éviter de les casser Utilisez un peu de téflon et de la graisse silicone si des fuites persistent.	
Remarque	Si le clignotement des deux LED rouges persiste, cela signifie que l'étalonnage est impossible pour 2 raisons: soit la sonde de mesure est dégradée ou/et soit la solution tampon est dégradée. Recommencer la procédure à partir de l'étape 3	

3. Modifier le point de consigne du pH

A	Pour ajuster le point de consigne (valeur du pH désiré). Presser le bouton poussoir de droite. A chaque pression la valeur passera de 7,3 à 7,4 puis 7,2 ensuite 7,3 et ainsi de suite. <i>Astuce: aidez vous d'un stylo pour enfoncer le bouton</i>	
---	--	--

4. Entretien

Contrôle visuel	1 fois par semaine	<p>Tube péristaltique</p>
Réétalonnage de la sonde	1 fois tous les 3 mois	
Remplacement du tube péristaltique	1 fois par an (voir photo)	

Attention

La pompe doseuse ne supporte que la solution pH moins spéciale pompe doseuse. Tout autre produit détériorera de façon irréversible la sonde.



6. Comprendre la signification des voyants

Seuil d'alarme bas:

Si le pH descend en dessous de 7.07 la LED rouge UNDER s'éclaire de manière fixe.

Suivant le volume du bassin à traiter et le débit de sa filtration il est possible que la pompe s'arrête correctement au point de consigne et que malgré cela le pH continue de descendre et provoque l'allumage de la diode rouge 'UNDER'


Pourquoi le voyant UNDER reste au rouge?:

- Mauvaise lecture de pH de la sonde
- Mauvaise alcalinité de l'eau

Conseils si le voyant rouge persiste:

- Faire analyser l'eau de sa piscine par Azur Piscines
- Réétalonner sa sonde
- Vérifier le bidon de pH spécial pompe doseuse (le changer si il est vide)

Remarque: Il est recommandé de mesurer l'eau de sa piscine hebdomadairement.

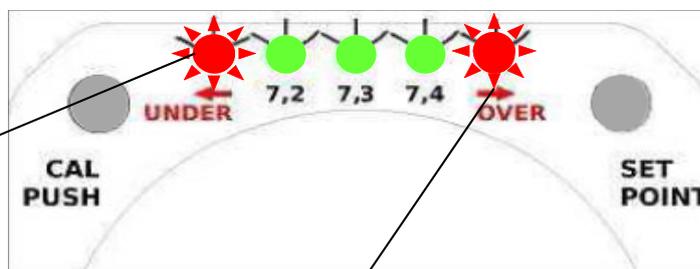

Seuil d'alarme haut:

Si le pH passe au dessus de 7,45 la LED rouge OVER s'éclaire de manière fixe.

Pourquoi le voyant OVER reste au rouge?:

- le bidon de pH moins spécial pompe doseuse est vide
- Un apport d'eau important a fait monter le pH (pluie ou rajout d'eau volontaire)
- Un sac de sel vient d'être ajouté

Conseils si le voyant rouge persiste:

- Faire analyser l'eau de sa piscine par Azur Piscines
- Réétalonner sa sonde
- Vérifier le bidon de pH spécial pompe doseuse (le changer si il est vide)



En cas de difficultés, n'hésitez pas à faire appel à notre service entretien, nettoyage, SAV.

Ouvert en continu 6 jours / 7, de 8h à 18h

sav@azurpaita.nc



SAV
46 42 42



Conseils: Pensez à faire vérifier gratuitement l'eau de votre piscine dans notre magasin.

Attention : Notice simplifiée réalisée par Azur Piscines, ne peut se substituer à la lecture de la notice d'utilisation constructeur ou toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation du produit vous sont communiquées. Notice sur notre site internet www.azurpiscines.nc ou sur demande auprès de notre magasin (tel : 46 42 42).